

Kelin Waterborne 环氧地坪漆 是一种环保型地坪漆。它采用 A 组分 环氧树脂和 B 组分 固化剂。它具有良好的耐磨性、耐化学性和耐水性。它适用于各种室内地面，如办公室、实验室、医院、学校、工厂等。它的使用寿命长，维护简单。

产品型号	环氧地坪漆, 环氧地坪漆
品牌	环氧地坪漆
适用温度	24 小时内 0-37 °C 范围内施工
重量	3kg
包装	环氧


环氧地坪漆 是一种环保型地坪漆。它采用 A 组分 环氧树脂和 B 组分 固化剂。它具有良好的耐磨性、耐化学性和耐水性。它适用于各种室内地面，如办公室、实验室、医院、学校、工厂等。它的使用寿命长，维护简单。



环氧地坪漆 是一种环保型地坪漆。它采用 A 组分 环氧树脂和 B 组分 固化剂。它具有良好的耐磨性、耐化学性和耐水性。它适用于各种室内地面，如办公室、实验室、医院、学校、工厂等。它的使用寿命长，维护简单。



□□□ □□ □□

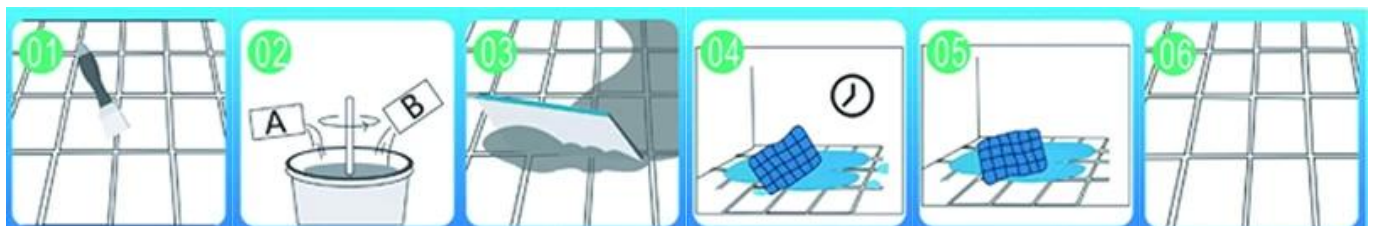

□□□□ □ □□□
□□□ □□□□□ □□
□□.

□□ □□ □□
A□ B. □□
□.

□□□ □□□□
□□□ □□□
□□ □□□□□.

A□ □ □ □□□□□
□□□ □□□□□
5-10mins.

□□□ □□□□□
□□□□ □□ □□□
□□.

□□□ □
□□□ □□ ≥24.
□□.

□□ □□ □□ □□



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush


Rainbow Scraper

Stirring Knife

The sponge

Scouring Pad

□□ □□

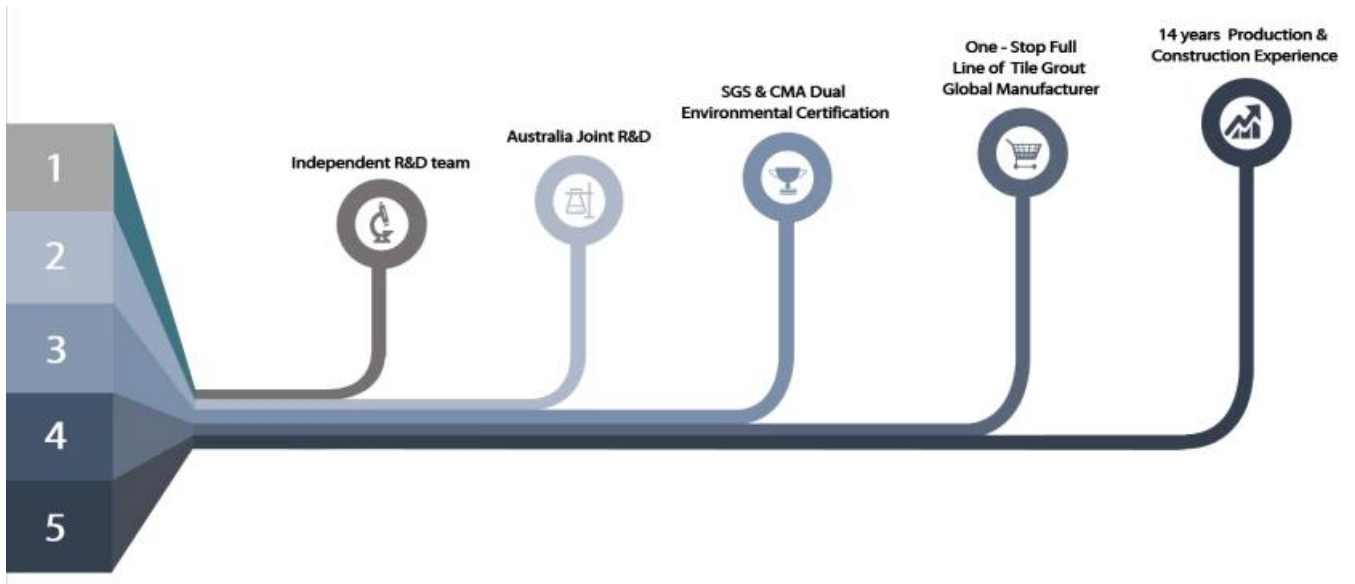

□□ □□



□□ □□ □□



□□□ □□□



□□ □□ □□



□□ □□□



00 00 00



00 000



00 00 00



00

00

