


Kelin Waterborne 环氧地坪漆... 环氧地坪漆是一种环保、无毒、无味的地坪材料，广泛应用于工业、商业、民用等领域。它具有耐磨、防滑、防尘、防静电、耐腐蚀、易清洁等优点。环氧地坪漆的施工工艺简单，使用寿命长，是地坪工程的首选材料。环氧地坪漆的厚度一般为2-3mm，施工后表面平整光滑，美观大方。环氧地坪漆的价格一般在30-50元/平方米，具体价格取决于施工面积、材料品牌等因素。环氧地坪漆的施工温度为15-30℃，施工前需将基层清理干净，并涂刷底漆。环氧地坪漆的施工周期一般为3-5天，施工后需养护7-10天方可投入使用。环氧地坪漆的使用寿命一般为10-15年，维护简单，只需定期清洁即可。环氧地坪漆是一种理想的环保地坪材料，广泛应用于各种场所。环氧地坪漆的施工工艺简单，使用寿命长，是地坪工程的首选材料。环氧地坪漆的厚度一般为2-3mm，施工后表面平整光滑，美观大方。环氧地坪漆的价格一般在30-50元/平方米，具体价格取决于施工面积、材料品牌等因素。环氧地坪漆的施工温度为15-30℃，施工前需将基层清理干净，并涂刷底漆。环氧地坪漆的施工周期一般为3-5天，施工后需养护7-10天方可投入使用。环氧地坪漆的使用寿命一般为10-15年，维护简单，只需定期清洁即可。环氧地坪漆是一种理想的环保地坪材料，广泛应用于各种场所。



环氧地坪漆是一种环保、无毒、无味的地坪材料。环氧地坪漆广泛应用于工业、商业、民用等领域。环氧地坪漆具有耐磨、防滑、防尘、防静电、耐腐蚀、易清洁等优点。环氧地坪漆的施工工艺简单，使用寿命长，是地坪工程的首选材料。环氧地坪漆的厚度一般为2-3mm，施工后表面平整光滑，美观大方。环氧地坪漆的价格一般在30-50元/平方米，具体价格取决于施工面积、材料品牌等因素。环氧地坪漆的施工温度为15-30℃，施工前需将基层清理干净，并涂刷底漆。环氧地坪漆的施工周期一般为3-5天，施工后需养护7-10天方可投入使用。环氧地坪漆的使用寿命一般为10-15年，维护简单，只需定期清洁即可。环氧地坪漆是一种理想的环保地坪材料，广泛应用于各种场所。



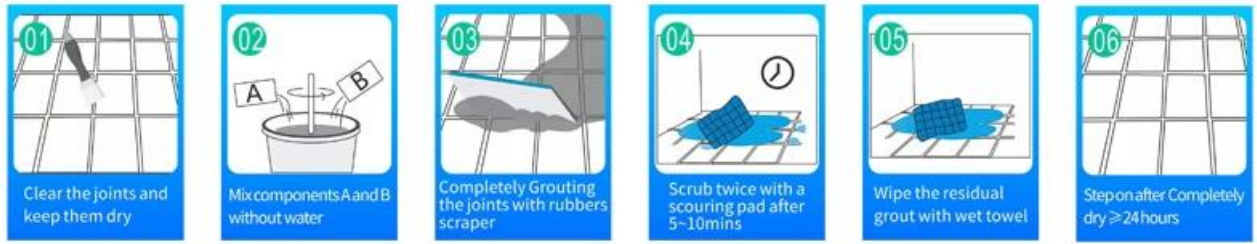


□□ □□ □□ □□



Cutter Knife | Pointing trowel | Brush | Rainbow Scraper | Stirring Knife | The sponge | Scouring Pad

□□ □□

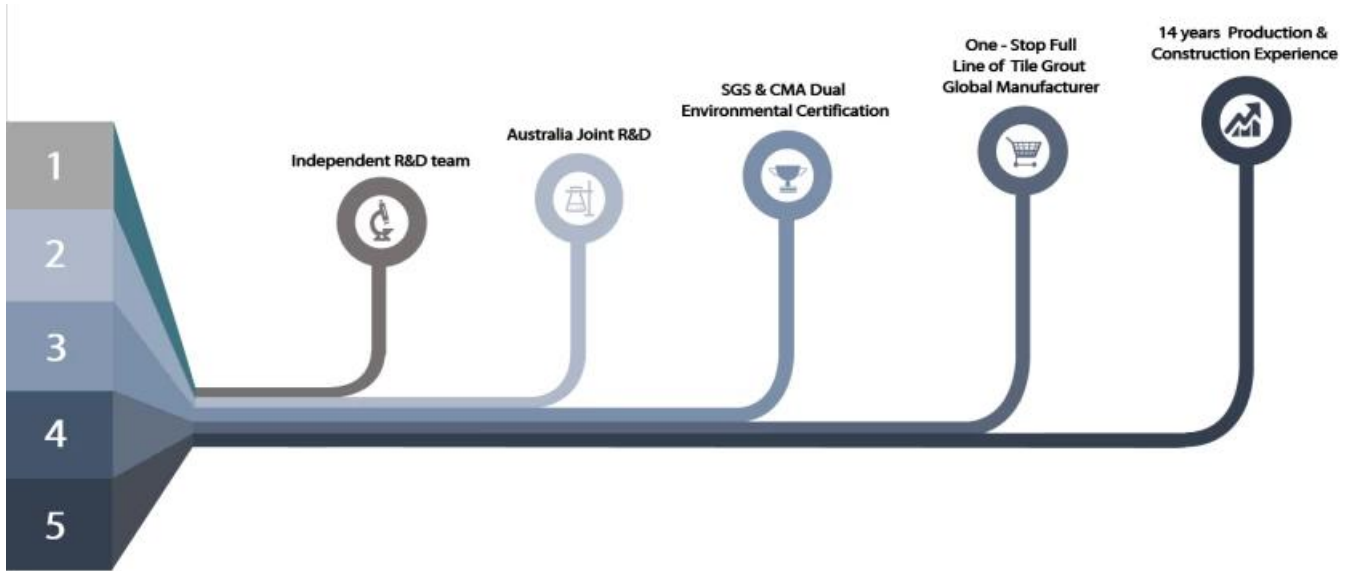

□□ □□



00 00 00



000 000



00 00 00



00 000



00 00 00



000 000



00 00 00



00

00

