

Kelin Waterborne 是種 環保 的 漆 料 系列。 這 種 漆 料 具 有 優 越 的 耐 磨 擦 性 能 及 耐 污 損 性 能。 此 漆 料 適 合 用 於 室 內 外 各 種 建 築 物 的 牆 面 及 地 面 塗 裝。 其 漆 膜 堅 硬 且 易 於 清 潔。 此 漆 料 具 有 優 越 的 耐 磨 擦 性 能 及 耐 污 損 性 能。 此 漆 料 適 合 用 於 室 內 外 各 種 建 築 物 的 牆 面 及 地 面 塗 裝。 其 漆 膜 堅 硬 且 易 於 清 潔。

此 漆 料 具 有 優 越 的 耐 磨 擦 性 能 及 耐 污 損 性 能。 此 漆 料 適 合 用 於 室 內 外 各 種 建 築 物 的 牆 面 及 地 面 塗 裝。 其 漆 膜 堅 硬 且 易 於 清 潔。 此 漆 料 具 有 優 越 的 耐 磨 擦 性 能 及 耐 污 損 性 能。 此 漆 料 適 合 用 於 室 內 外 各 種 建 築 物 的 牆 面 及 地 面 塗 裝。 其 漆 膜 堅 硬 且 易 於 清 潔。



此 漆 料 具 有 優 越 的 耐 磨 擦 性 能 及 耐 污 損 性 能。





01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

□□ □□ □□ □□



01
Cutter Knife



02
Pointing trowel



03
Brush



04
Rainbow Scraper



05
Stirring Knife




06
The sponge



07
Scouring Pad

□□ □□

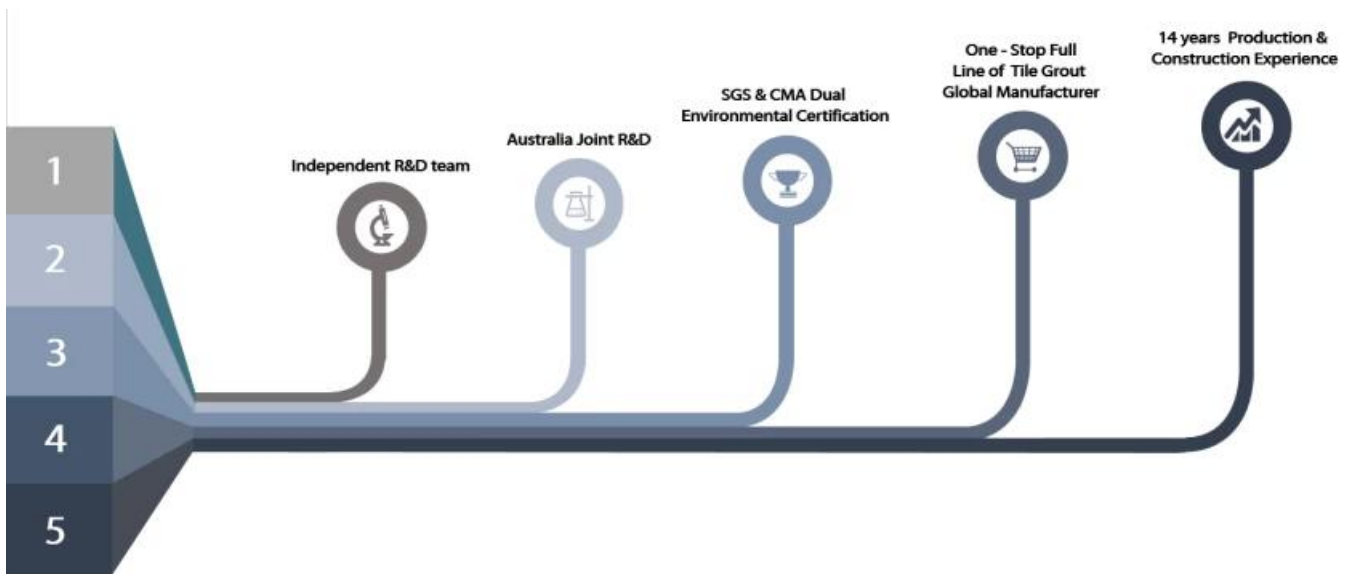

□□ □□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□

