

Kelin Epoxy ကို နေရာပေါင်းစုံ၌ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရေခဲအေးမြသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ခြောက်ထွန်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုခြင်းကို နှုတ်ချလိုက်ပါသည်။ အပူချိန် ၀-၃၇ ဘီဂရီယက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ခြောက်ထွန်းရန် အချိန် ၁၂ နာရီခန့် လိုအပ်ပါသည်။

ပုံစံ	ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ
အရွယ်	၅၀၀ x ၅၀၀ x ၅၀
အသုံးပြုပတ်ဝန်းကျင်	0-37 °C ချိန် 12 နာရီ ခြောက်ထွန်းရန် အချိန်
အသုံးပြုပမာဏ	450 ml.
အသုံးပြုနှုန်း	30 မီနစ် / မီနစ်

ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ အပေါ်၌ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အခြားအပူချိန်တွင် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။




ပုံစံ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ၊ ခွက်ပုံ

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

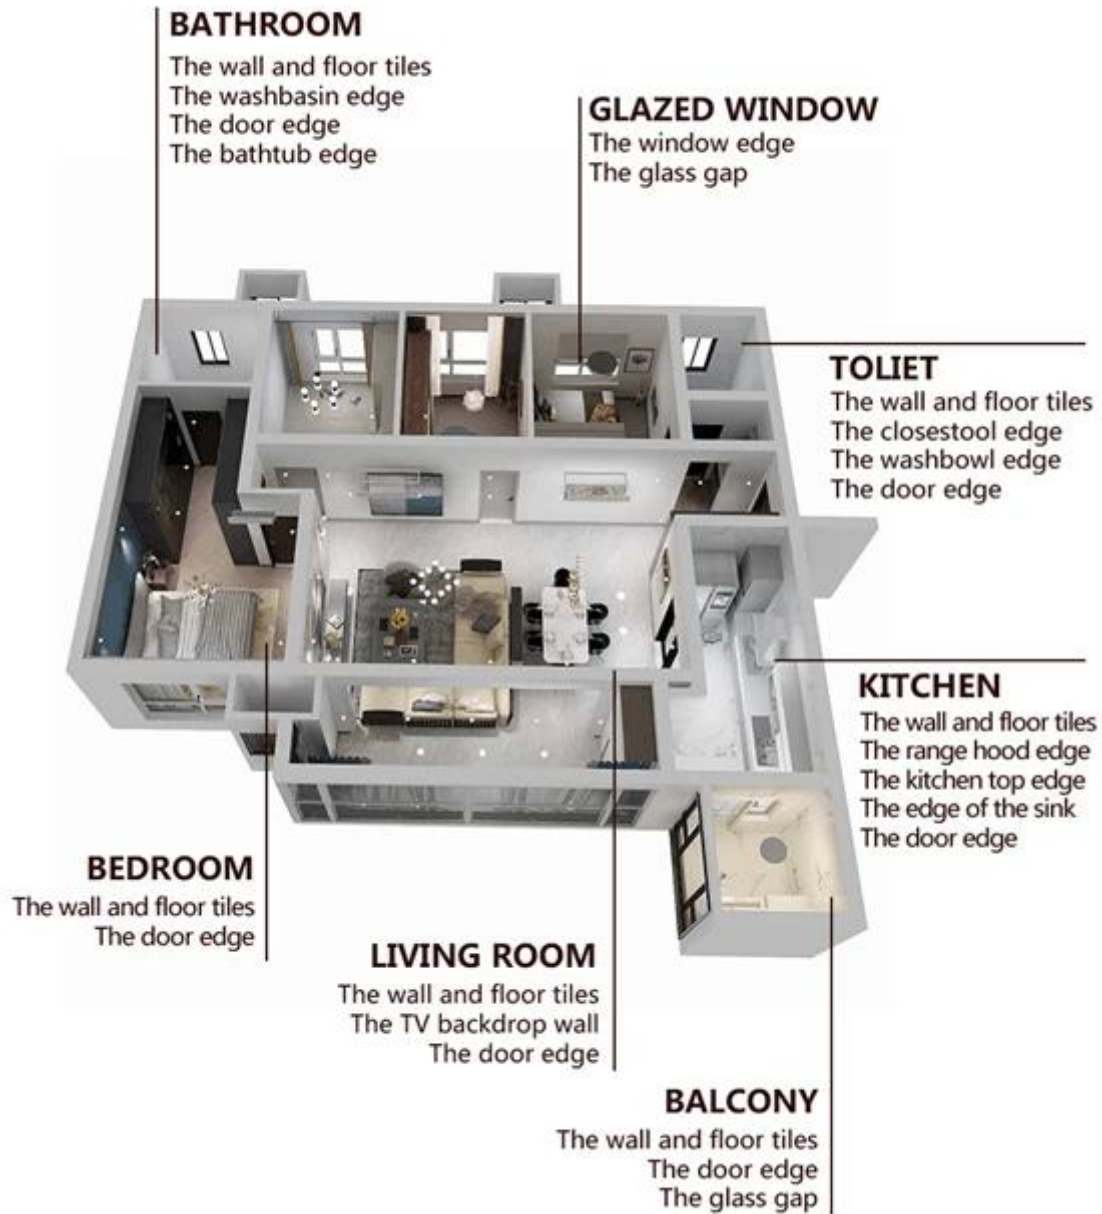

□□□ □□ □□



□□□ □□□□□□
 □□ □□□ □□□□□.

□□ □□□□□ □□□□□
 □ □□ □ □□.

□□ & □□, □ □
 □□ □ □□□ □□
 □ □□□.

□□□ □□,
 □□ □ □□ □□□□ □.

□□□ □ □ □□ □□
 □□□ 45 °□□□ □□.



60-80cm 鋼絲
 鋼絲網
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網 - 鋼
 鋼絲。

4-5mm 鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網 鋼絲網。

鋼絲網 鋼絲網 鋼絲網
 24 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife | Pointing trowel | Brush | Forming Stick | Perching Knife | Masking Tape | Stainless Steel Ball | Cleaning Awl

鋼絲網



□□ □□



□□

