

Kelin Waterborne 是種 無毒 且 無 臭 的 塗料。 它 具有 優異 的 耐 水 性 和 耐 磨 性， 且 易 於 清潔， 是 衛 生 環 境 的 最 佳 選 擇。 它 可 以 應 用 於 衛 生 間、 廚 房、 浴 室 等 場 所。 其 他 特 點 包 括 耐 污、 耐 酸、 耐 鹼、 耐 腐 蝕 等。 如 果 您 有 任 何 疑 問， 請 聯 系 我 們 的 客 服 熱 線。

本 塗 料 適 用 於 衛 生 間、 廚 房、 浴 室、 地 面、 牆 面、 瓷 磚、 地 磚、 瓷 磚 縫 隙、 瓷 磚 邊 角、 瓷 磚 上 的 水 池 邊 等 場 所。 本 塗 料 具 有 優 異 的 耐 水 性 和 耐 磨 性， 且 易 於 清潔， 是 衛 生 環 境 的 最 佳 選 擇。 如 果 您 有 任 何 疑 問， 請 聯 系 我 們 的 客 服 熱 線。 本 塗 料 的 特 點 包 括 耐 污、 耐 酸、 耐 鹼、 耐 腐 蝕 等。 - Kelin. [請 聯 系 我 們 的 客 服 熱 線。](#)



請 聯 系 我 們 的 客 服 熱 線。 如 果 您 有 任 何 疑 問， 請 聯 系 我 們 的 客 服 熱 線。









01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

□□ □□ □□ □□



01 Cutter Knife



02 Pointing trowel



03 Brush



04 Rainbow Scraper



05 Stirring Knife




06 The sponge



07 Scouring Pad

□□ □□

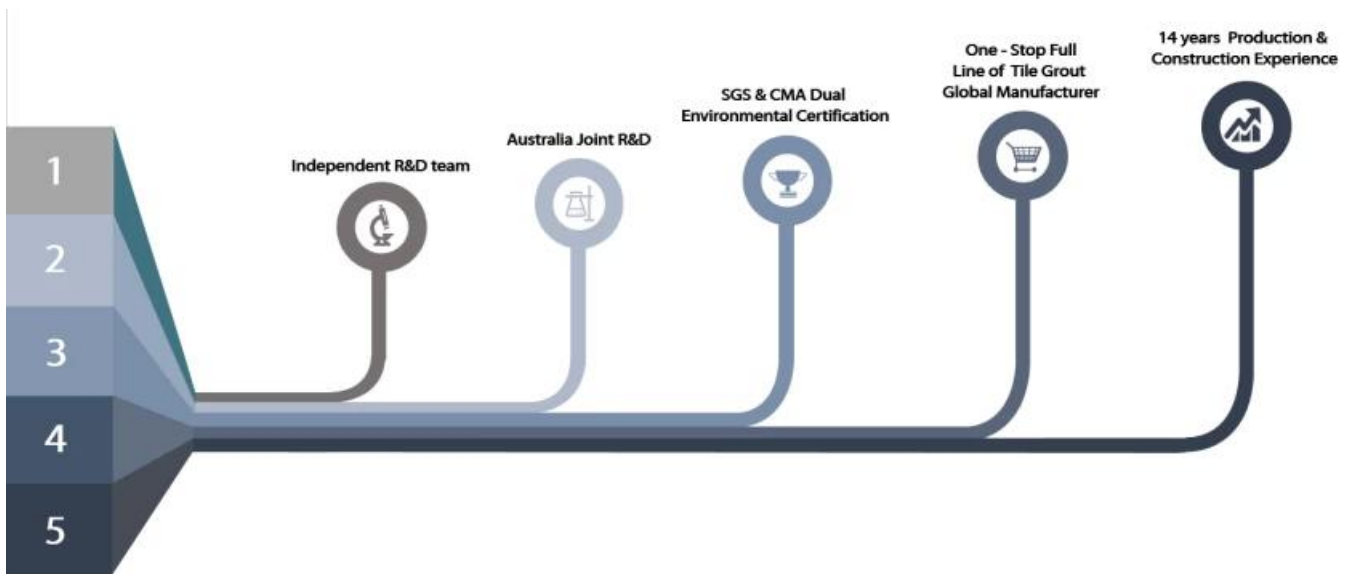

□□ □□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□

