


Kelin 係 一種 陶瓷 磚 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種， 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種， 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 Kelin 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 Kelin 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 Kelin 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。

係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種， 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種， 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種， 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。



係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。 係 用 高 溫 燒 成 係 一種 堅 固 耐 用 之 磚 種。



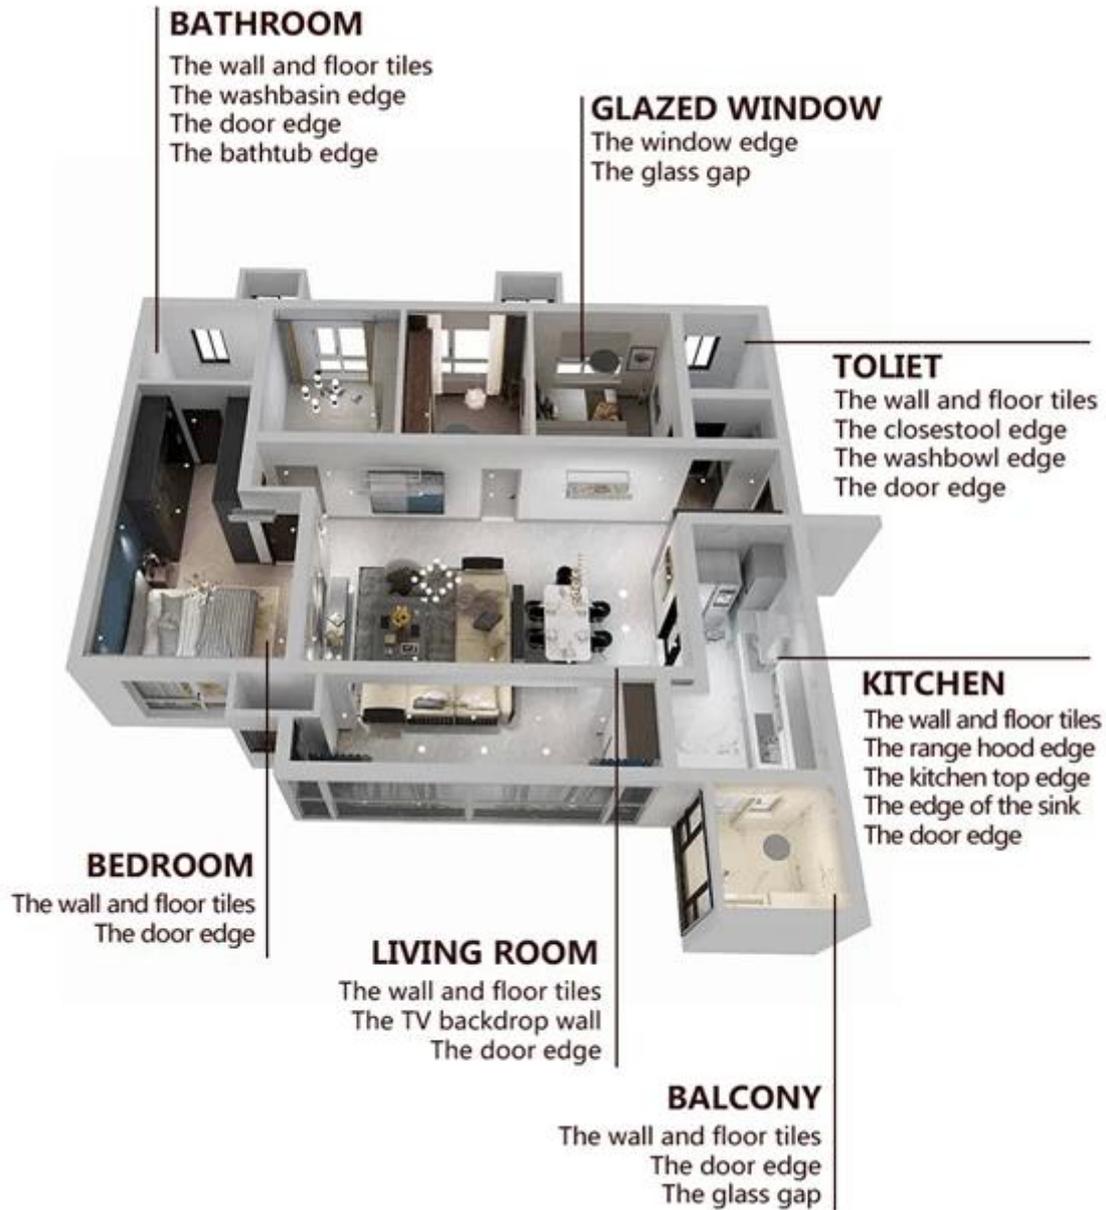



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

□□ □□ □□ □□



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Pointing Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

□□ □□



□□ □□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□

